

CONNECTEZ ET RÉUNISSEZ.



Logitech Connect

La caméra Logitech® Connect rend la visioconférence si simple et si abordable que vous pouvez équiper chaque salle de réunion d'un système vidéo. Conçue pour des petits groupes de six personnes maximum, Connect offre un champ de vision diagonal généreux de 90 degrés avec panneau numérique et inclinaison mécanique, zoom numérique HD 4x et une optique irréprochable pour voir facilement toutes les personnes présentes dans la pièce.

Une conception tout en un et une batterie intégrée permettent d'emporter Connect où que vous alliez. Et avec sa forme compacte de 75 mm (2,95 pouces) de diamètre, Connect est optimale pour le télétravail et les petites salles de conférence.

Grâce à Connect, vous pouvez également utiliser le haut-parleur mobile USB et Bluetooth pour des appels audio au son extraordinaire. Avec un son à 360

degrés, les utilisateurs peuvent entendre et être entendus sur un diamètre de 3,6 mètres tandis que l'annulation de l'écho acoustique et le microphone anti-parasite offrent un son plus vrai que nature.



FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

Conception portable tout en un

Élégante, facile à transporter et simple à configurer et à utiliser, Connect élargit la collaboration pour favoriser la mobilité.

Idéale pour les petits groupes de travail

Optimisée pour des groupes de six personnes maximum, profitez d'une vidéo HD 1080p et d'un audio cristallin à 360 degrés dans toutes les réunions en petit comité.

Voir et être vu

Mise au point automatique sur les personnes et les objets pour une résolution ultra-précise, quel que soit le sujet filmé.

Connectivité multidispositif

Il vous suffit de connecter un PC ou un Mac® pour organiser des réunions plus vraies que nature dans votre environnement informatique habituel.

Interaction avec tous les participants

Le champ de vision diagonal à 90 degrés avec panoramique numérique, inclinaison et zoom numérique 4x en Full HD est idéal pour les réunions en petits groupes.

Pour entendre et être entendu

L'acoustique d'une qualité exceptionnelle permet à chaque utilisateur d'entendre et d'être entendu dans les petites salles de conférence.

Des conversations plus vraies que nature

L'annulation de l'écho acoustique et le microphone anti-parasite donnent l'impression que la conversation a lieu dans la même pièce.

Connectivité USB instantanée

Aucun logiciel nécessaire, aucune formation ou maintenance spécifique requise: se connecter à une visioconférence de qualité professionnelle n'a jamais été aussi facile.

Certifications professionnelles

Certifiée pour Skype for Business, et la compatibilité avec Cisco Jabber® et WebEx® garantit une intégration avec la plupart des plates-formes de visioconférences pour entreprises.¹

Technologie NFC (Near Field Communication)

Couplez les dispositifs mobiles à la ConferenceCam Connect en les rapprochant.²

Connectivité sans fil Bluetooth

Couplez rapidement et simplement n'importe quel dispositif audio Bluetooth avec le haut-parleur intégré.

Télécommande et support

Utilisez facilement les fonctions panoramique/inclinaison/zoom et audio (prise/fin d'appel, volume, sourdine) pendant les réunions.³ La télécommande couvre l'objectif pour plus de confidentialité lorsque la caméra n'est pas utilisée.

Compatible avec la plupart des applications de visioconférence

Les utilisateurs peuvent employer le programme de visioconférence de bureau de leur choix.

Compatibilité avec le verrou Kensington

L'encoche pour verrou Kensington offre une solution intégrée simple et sécurisée pour lutter contre le vol.


Batterie rechargeable

Oubliez le câble d'alimentation: passez des appels vidéo et utilisez la fonction recopie vidéo jusqu'à 3 heures ou utilisez le module mains libres pendant 15 heures avec une batterie entièrement chargée (rechargeable via adaptateur USB ou secteur).

Logitech Connect


Lieux de conférence principaux

De: Wainhouse research,
Anywhere Workplace, 2015

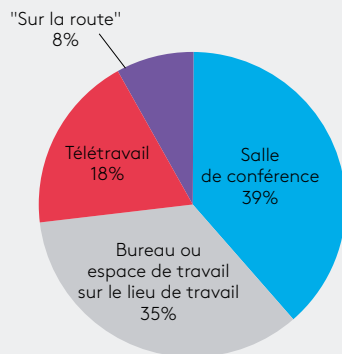

Installation en salle de Connect

Jusqu'à 6 personnes



Fonctionnalités de Connect

Champ de vision diagonal de 90 degrés

Avec fonction panoramique/inclinaison numérique et contrôle d'inclinaison mécanique.

Son à 360 degrés sur un diamètre de 3,6 mètres (12 pieds)

L'acoustique d'une qualité exceptionnelle permet à chaque utilisateur d'entendre et d'être entendu dans un diamètre de 3,6 mètres (12 pieds).



Micros duplex intégral omnidirectionnels

Donne l'impression que la conversation a lieu dans la même pièce.

Télécommande emboîtable

La télécommande s'emboîte magnétiquement devant l'objectif pour garantir une confidentialité visuelle et le protéger contre la poussière et les rayures.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CAMÉRA

Appels vidéo Full HD 1080p (jusqu'à 1 920 x 1 080 pixels), appels vidéo en HD 720p (jusqu'à 1 280 x 720 pixels) sur les clients pris en charge

H.264 UVC 1.5 avec codage vidéo scalable (SVC)

Prend en charge l'encodage H.264 SVC 1080p pour Skype for Business, ainsi que les optimisations de performances d'appel en vidéo HD personnels ou de conférence

Champ de vision diagonal à 90 degrés avec mise au point automatique

Zoom numérique 4X en Full HD

Technologie Rightlight™ 2 pour une image claire dans la plupart des environnements, même faiblement éclairés

Zoom, inclinaison et panoramique numérique commandés par la télécommande ou application téléchargeable facultative

Roulette d'inclinaison

Témoin lumineux de la caméra indiquant la diffusion active

MODULE MAINS LIBRES

Haut-parleur duplex intégral anti-parasite avec annulation de l'écho

Son large bande à 360 degrés sur un diamètre de 3,6 mètres (12 pieds)

Bluetooth et technologie sans fil NFC

Témoins lumineux lors de l'utilisation du module mains libres, de la mise en sourdine, de la mise en attente et du couplage sans fil Bluetooth

Commandes de prise/fin d'appel, volume, sourdine

Microphones (transmission)

Deux microphones omnidirectionnels fonctionnant sur un diamètre de 3,6 m (12 pieds)

Réponse en fréquence: 100 Hz à 16 kHz

Sensibilité: -34 dB +/- 3 dB

Distorsion: <1% à 1 kHz à 65 dB

Haut-parleurs (réception)

Réponse en fréquence: 140 Hz à 16 kHz

Sensibilité: 89 dB SPL +/- 3 dB à 1 W/0,5 m

Niveau de sortie max: 91,5 dB SPL à 0,5 m

Distorsion: <5% à partir de 200 Hz

TÉLÉCOMMANDE

Télécommande emboîtable pour les fonctions caméra/module mains libres

Télécommande, portée de 3 m

Disponible en tant que pièce de rechange si un remplacement s'avère nécessaire

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Batterie rechargeable avec 3 heures d'autonomie pour la visioconférence ou la recopie vidéo; 15 heures pour l'audio Bluetooth. Temps de chargement de la batterie (alimentation secteur, dispositif inactif): 3 heures

Batterie rechargeable via secteur ou USB (non alimenté via USB)

Câble USB amovible de 1,8 mètre (6 pieds) pour visioconférence sur PC ou Mac

Compatible avec la plupart des applications de visioconférence

Certifications professionnelles

Emplacement de sécurité Kensington



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° de référence

Connect: 960-001034
Code EAN: 5099206059030

CONFIGURATION REQUISE

Windows 7, Windows 8 ou Windows 10
Mac® OS X® 10.7 ou version ultérieure
Chrome OS™ Version 29.0.1547.70 et versions ultérieures
Port USB 2.0 (compatible USB 3.0)

DIMENSIONS DU PRODUIT + POIDS

Poids/dimensions avec clip

Largeur: 75 mm (2,95 pouces)
Hauteur: 304,2 mm (11,98 pouces)
Profondeur: 75 mm (2,95 pouces)
Poids: 766 g (27,02 onces)

Télécommande

Largeur: 41 mm (1,6 pouce)
Hauteur: 128 mm (5 pouces)
Profondeur: 9 mm (0,35 pouce)
Poids: 32 g (1,13 once)

Dimensions de l'emballage

Largeur: 91 mm (3,6 pouces)
Hauteur: 419 mm (16,5 pouces)
Profondeur: 145 mm (5,7 pouces)
Poids: 1 340 g (47,26 onces)

CONTENU DU COFFRET

Logitech Connect
Adaptateur secteur avec prise
Prises régionales
Câble USB
Documentation

GARANTIE

2 ans de garantie matérielle limitée

¹ Voir www.logitech.com/ciscocompatibility pour connaître la dernière version.

² Avec les dispositifs mobiles compatibles NFC

³ Avec Skype® for Business, Skype™ et Cisco Jabber®