




01
Solutions de montage avec
réglage électrique de la
hauteur

MINI-W

Support mural/au sol motorisé

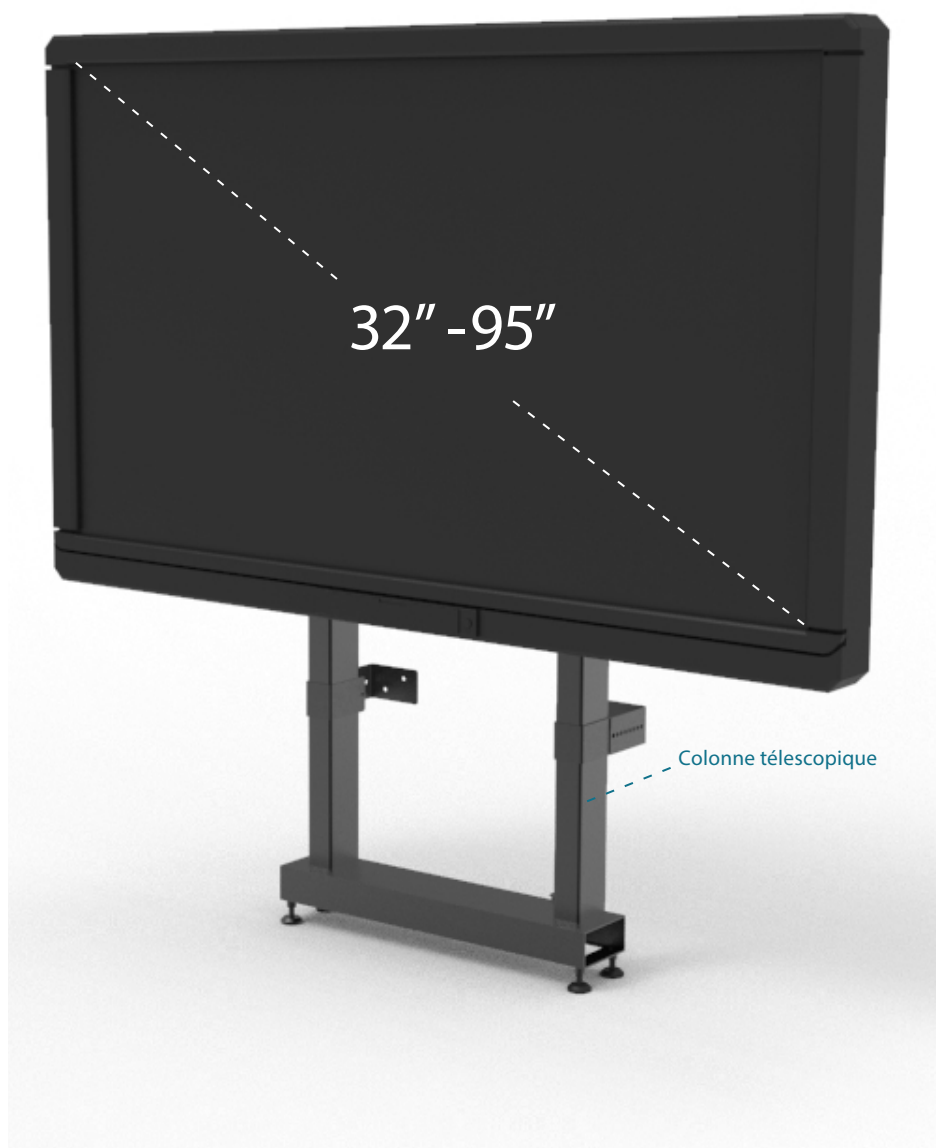

MINI-W

Fixation murale / au sol motorisée

SPÉCIFICATIONS

Idéalement conçu pour les écrans tactiles (domaines de l'éducation et de l'entreprise)

Accepte les écrans de 32 à 95 pouces

Réglage électronique de la hauteur. Max. mouvement : 650 mm.

Compatible avec tout type de mur car le poids est transféré à la surface du sol. Spécialement conçu pour obtenir une distance libre entre le mur et l'arrière du support afin que l'installation soit compatible avec tout type de plinthe ou d'obstacle existant sur le mur.

Pieds à levier avec réglage en hauteur pour une utilisation sur tout type de sol. Max. poids de l'écran : 100 kg

Certifié CE

Facile à assembler W

Garantie : 5 ans (en option jusqu'à 10 ans)

Accessoires :

- Chaîne de traînée en nylon pour la gestion des câbles
- Boîtier arrière MI CAGE pour l'attribution de petits appareils utilisés dans l'installation tels que MINI PC, point d'accès wifi, etc.
- Contrôle du moteur via une application pour smartphone ou une tablette
- Fonction d'arrêt de sécurité automatique lorsque le moteur rencontre un obstacle



32 - 95"




Moteur 650 mm




100 kgs

SUPPORTS D'AFFICHAGE

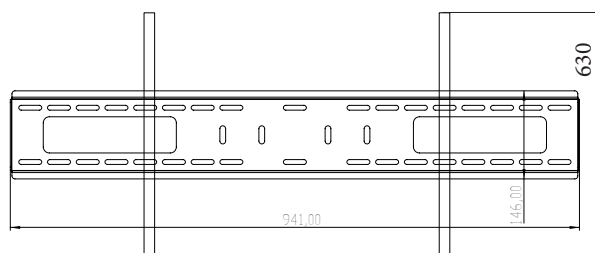

MINI-W-65

Pour écrans jusqu'à 65 kg

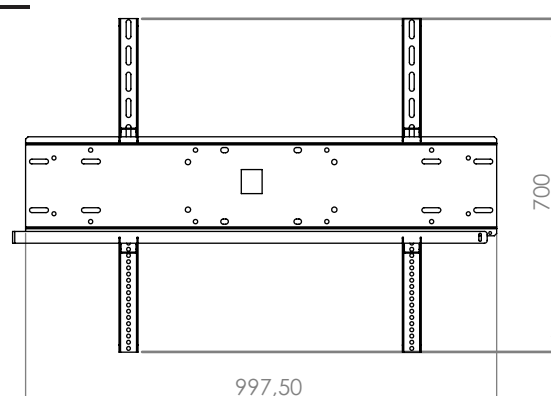

MINI-W-100

Pour écrans jusqu'à 100 kg

DETAILS DU PRODUIT




PRISE D'ALIMENTATION INTÉGRÉE

Permettant une mise sous tension facile et confortable



FONCTION ANTI-COLLISION

Capteur intégré en option minimisant le risque de collision avec des obstacles dans le sens de la montée et de la descente..




MI CAGE

Boîte d'accessoires pour rangement A/V



GESTION DES CÂBLES

Chaîne porte-câbles en option pour assurer la fourniture de l'énergie tout en étant constamment en mouvement.

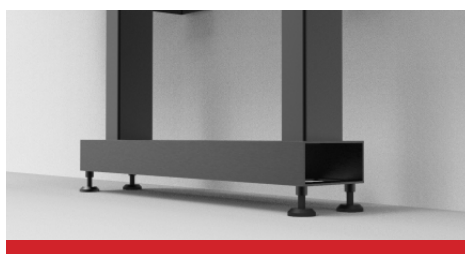

SOLUTION FLEXIBLE I

Ascenseur mural au sol qui comprend un support d'installation de plaques de plâtre pour une installation sécurisée. Le poids de l'affichage repose sur le sol.




SOLUTION FLEXIBLE II

Distance libre entre le mur et l'arrière de l'ascenseur pour éviter tout type de frise existante mur de bordure ou plinthe


POSITION HAUTE


Deux points de fixation
différents pour la plaque
d'installation de l'écran

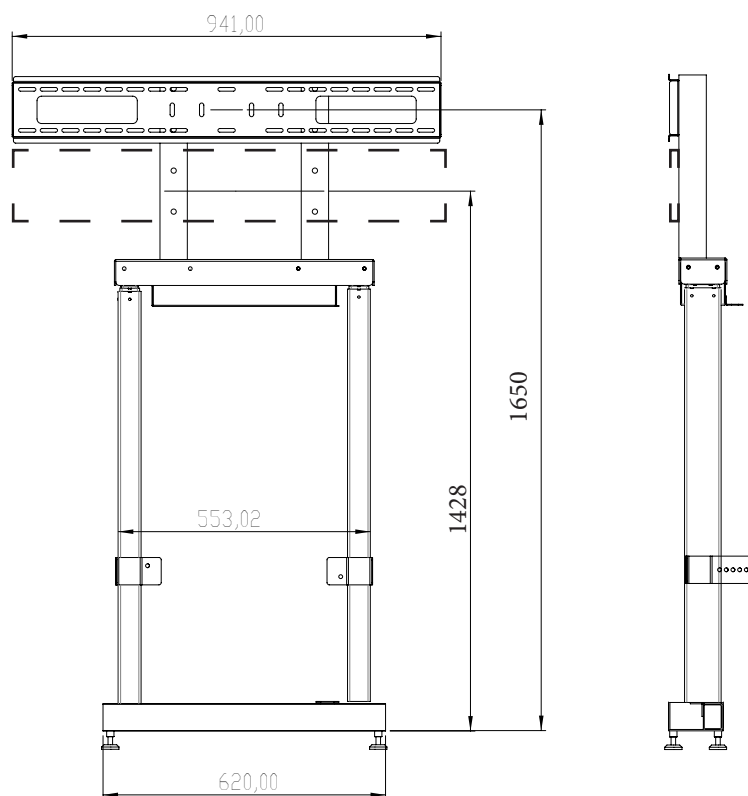

POSITION BASSE

Deux points de fixation
différents pour la plaque
d'installation de l'écran

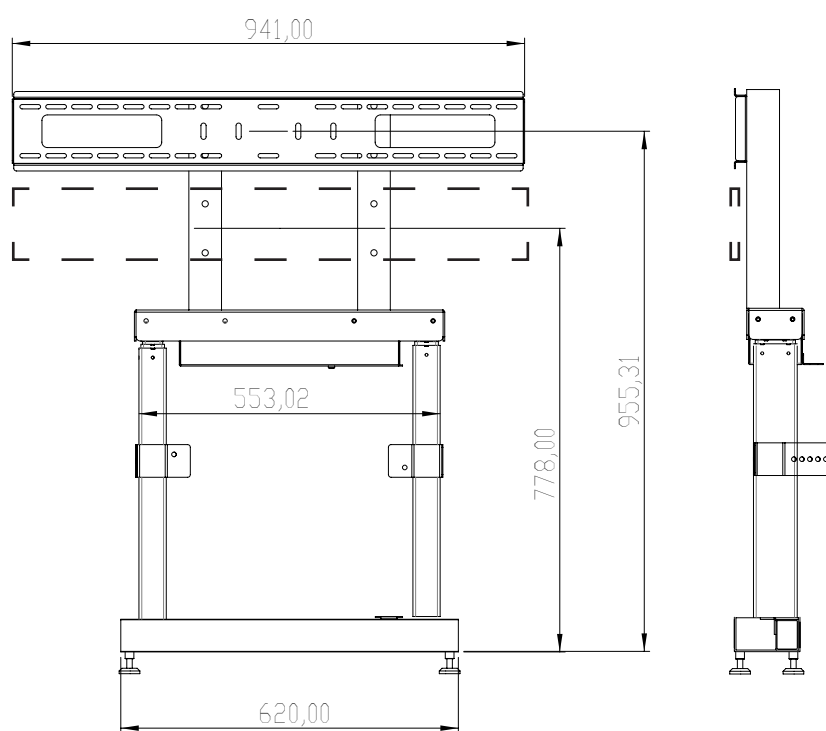

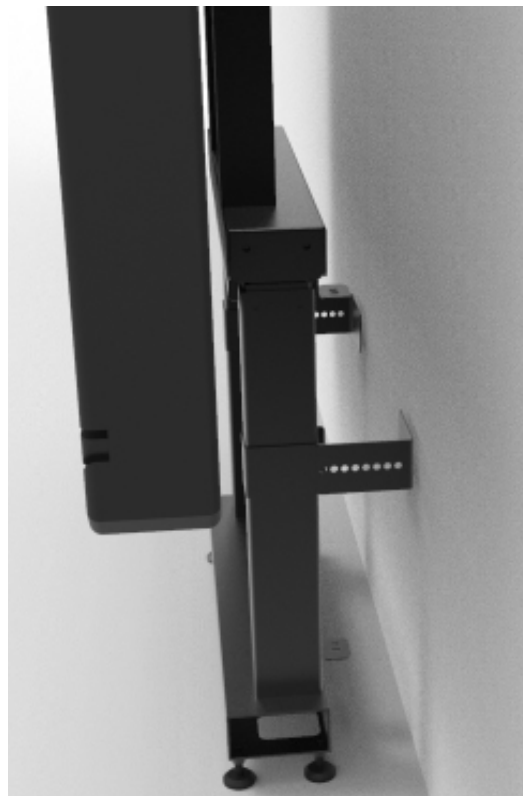

DIMASA
Education, Corporate & Rental Mounts