



ÉCRAN CAPACITIF



- Cadre fin. Verre antireflet, anti-rayures
- Stylet électronique, en option, rendant l'écriture plus naturelle et précise
- Transmission sans fil de l'écran vers la tablette et aussi de la tablette vers l'écran

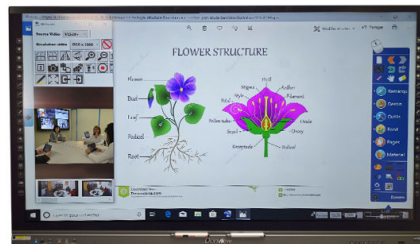

Ecran tactile 65" et 86" CAPACITIF. LCD avec rétro-éclairage à LED HD 4K. Windows / Android

	Taille	65 pouces	86 pouces
écran	Type d'écran	TFT-LCD	
	Ratio/contraste	16:9	
	Rétro-éclairage	LED	
	Résolution	3840 × 2160 (4k)	
	Fréquence de rafraîchissement	60Hz	
	Luminosité	350nits	430nits
	Ratio/contraste	1200:1	
	Angle de vue	178°	
	Couleurs	1.07B (10 Bits)	
	Surface de couleurs actives L*W mm	1478*803.52	1943*1065.96
	Zone d'affichage (L * W) / mm	1428.48*803.52	1895.04*1065.96
	Plaque de verre	AG(anti reflet) verre trempé < 1%	
	Épaisseur du Verre	3mm	
	Dureté du verre	Mohs 7	
	Durée de vie	30,000H(min)	
Système de télévision	Haut-parleurs internes	12W*2	
	Compatible VGA	VGA,SVGA,XG12W*2A,WXGA,SXGA	
Consommation		165W(Max); <0.5W(Standby)	
Android	Système d'exploitation	Android 6.0	
	CPU	Quad Core A53, 1.4GHz	
	GPU	Mali450MP4(4+2)	
	RAM	8G	
	Ethernet	10/100Mbps	
Interfaces	WiFi	IEEE 802.11b/g/n, 2.4GHz	
	Input	HDMI*3/VGA*1/DP*1(Option)/USB 2.0*2/USB 3.0*3/RJ45*1/RS232*1/Touch USB*2/PC Audio*1/AV*1/ANT(RF)*1/YPbPr*1	
Interfaces	Sortie	HDMI*1(Option)/Spdif(Optique)*1/AV*1(Gauche / droite, stéréo)/Routage réseau*1(Option)/Casque son*1	
Toucher	Technologie tactile	Capacitive	
	Points de contact	10-Points d'écriture	
	Outils tactiles	Doigt / stylo électronique	
	Objets tactiles minimum	7mm	
	Précision tactile	Doigt:<2.5 mm, stylo électronique:<1.5 mm	
	Durabilité au toucher	1,000,000 heures	
	Temps de réponse / vitesse	Stylo électronique<5ms	
	Rapport Taux	Doigt:>100Hz, stylo électronique:>120Hz	
	Transmission de la lumière	100%	
	Matériel TP	Matériau du film nano-argentique, flexible pliable, ultra-mince, résistance carrée <25Ω, la largeur de la ligne laser est de 35 à 40 μm	
	Compatibilité OS	Windows XP/7/8/10; Linux; Mac OS; Chrome OS; Android 4.4 et plus	
	Caractéristiques tactiles	Sans pilote, sans calibration, étanche à la poussière	
	Consommation d'énergie	<2.5W fonctionne sous une tension USB 5V, le courant électrique est inférieur à 500 mA.	
Conditions ambiantes	Température de fonctionnement	0°~40°C	
	Humidité	20%~80%	
	Précautions	Ne pas exposer directement au soleil	
Dimensions et poids	Dimensions physiques L * W * T mm	1533 * 952 * 97/1533 * 952 * 120 (avec support)	2019 * 1230 * 107/2019 * 1230 * 143 (avec support)
	Largeur du cadre (mm)	Cadre Gauche / Droite / Supérieur: 2mm Cadre Inférieur: 73mm	
	Dimension de l'emballage L*W*H mm	1777*260*1145	2214*270*1354
	Poids net	41Kg ± 1Kg	81Kg ± 1KG
	Poids brut	55Kg ± 1Kg	105Kg ± 1KG
Emballage, accessoires		Stylo passif * 2 / Télécommande * 1 / Câble d'alimentation * 1 (3 mètres) / Manuel * 2 (1 pour le support, 1 pour l'écran tactile tout-en-un) / Carte de garantie * 1 / Certification * 1 / Liste d'emballage * 1 / CD du logiciel * 1	